


Yスリーブ継手 Y-1型 (SP*SP) 基本寸法表

●Y-1型(鋼管用)

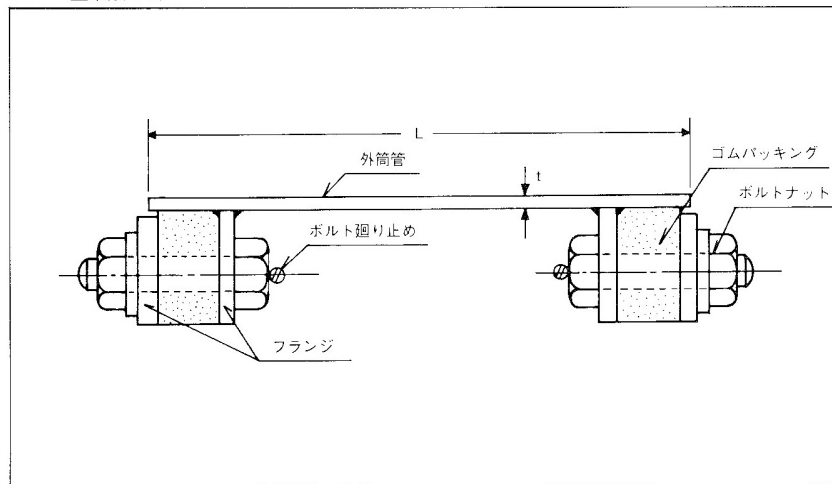

※鋼管×鋼管、塩ビ管×塩ビ管、FRP管×FRP管等もOK
(寸法等は状況に応じて調整致します)

呼び径	鋼管外径	L	t	ゴム断面	フランジ断面	ボルト径・数	計算重量
150	165	300	6	20*40	9*38	12*14	20 kg
200	216.3	300	6	20*40	9*38	12*16	25
250	267.4	300	6	20*40	9*38	12*20	30
300	318.5	300	6	20*40	9*38	12*24	36
350	355.6	300	6	20*40	12*38	12*28	40
400	406.4	350	6	20*40	12*38	12*32	55
450	457.2	350	6	20*40	12*38	12*36	60
500	508	350	6	30*52	12*50	16*40	70
600	609.6	350	6	30*52	12*50	16*44	80
700	711.2	350	6	30*52	12*50	16*48	93
800	812.8	400	9	30*52	16*50	16*56	129
900	914.4	400	9	30*52	16*50	16*64	144
1000	1016	450	9	30*52	16*50	16*68	230
1100	1117.6	480	12	30*52	16*50	16*72	292
1200	1219.2	500	12	30*52	16*50	16*76	337
1350	1371.6	500	12	30*52	16*50	16*88	376
1500	1524	550	16	30*52	16*50	16*104	489
1650	1680	550	16	30*52	16*50	16*112	537
1800	1832	600	16	30*52	16*50	16*120	673