

Yスリーブ継手 水圧試験

1. 水密性（水密性実験）


当社内試験により下記性能を確認しております。



800A Y-2型 漏水圧20kg/cm²



300A 撓角6° 漏水圧20kg/cm²

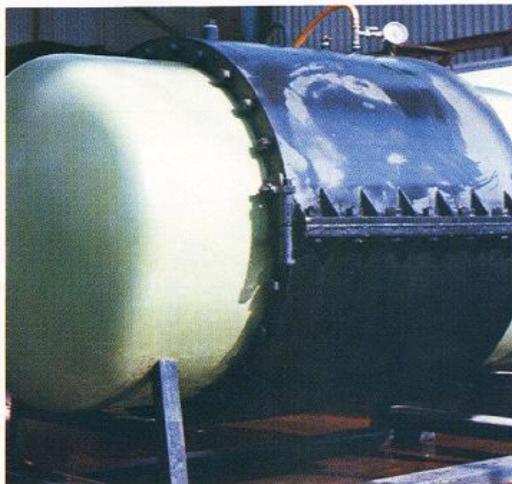

800A Y-3型 漏水圧20kg/cm²

Yスリーブ継手 水圧テスト					
対象管 型式	テスト水圧	締付トルク	テスト保持時間	結果	テスト場所
800 Y-2	20 kg/c m ²	1000 kg	60分	漏水なし	大阪・石間製作所
800 Y-3	20 kg/c m ²	1000 kg	60分	漏水なし	大阪・石間製作所
300 Y-3	20 kg/c m ²	600 kg	60分	漏水なし	大阪・石間製作所
600 Y-3	7 kg/c m ²	800 kg	60~120分	漏水なし	滋賀・積水化学工業・栗東
600 Y-3	14 kg/c m ²	900 kg	60~120分	漏水なし	滋賀・積水化学工業・栗東
600 Y-3	20 kg/c m ²	900 kg	60~120分	漏水なし	滋賀・積水化学工業・栗東

Yスリーブ水圧試験 7kg 14kg 20kg

